



EAB28RT

Deze hoogwerker is uitgerust met een ingebouwd accupakket met hoge capaciteit en is de ideale geluidloze en emissievrije oplossing voor elke klus binnenshuis.

Het ontwerp van deze hoogwerker voorziet een verlaagd zwaartepunt met ook positioneringsmogelijkheden onder het maaiveld om gebieden onder het steunvlak te bereiken. De hoogwerker komt met 4-wielaandrijving voor meer stabiliteit op elk type terrein.

Deze hoogwerker beschikt ook over een inklapmodus van de arm voor het transport ervan in een container.

TRANSPORT MODE

STANDAARDUITRUSTING

- Proportionele bedieningselementen
- Stuurknop op joystick
- Zwaailicht
- Claxon
- Urenteller
- Set extreme omgevingen
- Noodvoeding van 12 V DC

PRESTATIES

- Pendelas voor, voor meer stabiliteit op elk type terrein
- 4-wielbesturing
- 4-wielaandrijving
- As met 4-wielaandrijving met positieve tractie
- Rotatie 360° (continu)

WERKPLATFORM

- Zelfnivellerende werkbak
- Roterende werkbak +/-90°
- Stopcontact op werkplatform

VEILIGHEID

- Autorisatiesysteem verplaatsing
- Sensor bewaking rotatiehoek van de hoogwerker
- Diagnosesysteem aan boord
- Kantelindicator met alarm
- Beknellingsbeveiliging
- Nooddaalsysteem

ACCU

- Lithium accu - onderhoudsvrij
- Vermogen accu's: 80V/520Ah
- Acculader: -
- Monofase en 3 fasig 380 V en 220 V
- Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*: 7



NUL-EMISSIE

STANDAARDUITRUSTING




EAB28RT

Max. werkhoogte	28,10 m
Max. hoogte werkplatform	26,10 m
Knikpunt	9,14 m
Max. reikwijdte	19,40 m
Negatieve hoogte	9,14 m
Negatieve reikwijdte	6,61 m
Max. draagvermogen werkplatform	250 kg
Max. aantal personen	2
Max. hellingsvermogen (gesloten)	45%
Max. hellingshoek werk	X-5°/Y-5°
Maximale windsnelheid	12,5 m/s
Draaicirkel (buiten)	3,22 m
Draaicirkel (binnen)	1,87 m
Rotatie bovenwagen (continu)	360°
Type jib	Standaard
Lengte jib	4,20 m
Verticale rotatie jib	135°
Breedte werkplatform	0,91 m
Lengte werkplatform	2,44 m
Rotatie werkplatform	180°
Totaalgewicht	18.400 kg
Snelheid (gesloten configuratie)	6,0km/h
Snelheid (werkconfiguratie)	1,1km/h
Banden	385/45-31
Inhoud olietank	165 l
Type accu	Lithium accu - onderhoudsvrij
Vermogen accu's	80V/520Ah
Acculader	-
Type acculader	Monofase en 3 fasig 380 V en 220 V
Laadtijd van 0 tot 100% (uur)*	7
Rijmotoren	54VAC/18kW
Hefmotoren	-
Noodvoedingssysteem	12V
Transmissie	Hydrostatisch

*Theoretische berekening. De berekening wordt beïnvloed door klimaat- en gebruiksfactoren



TOEPASSELIJKE NORMEN: EN 280, ANSI/SAIA A92.20

LASTDIAGRAM

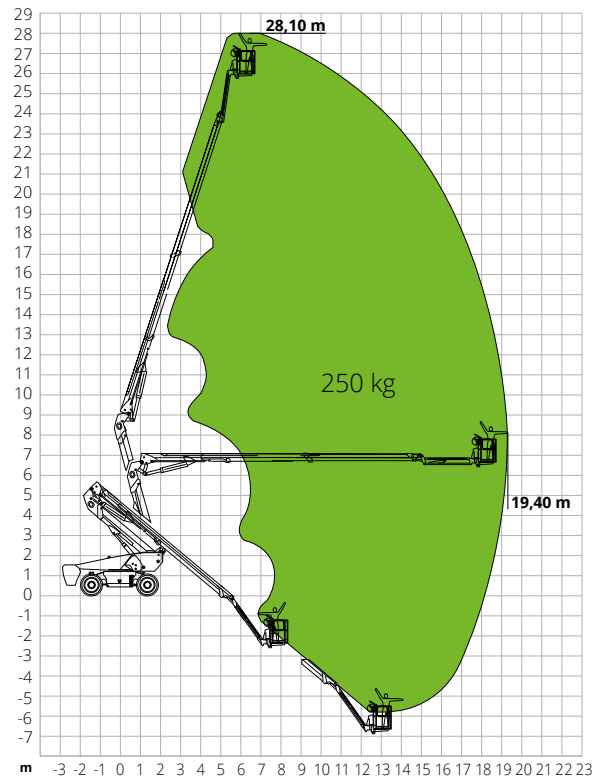

AFMETINGEN

A Lengte hoogwerker	11,83 m
Lengte hoogwerker (geroteerd werkplatform)	12,03 m
B Breedte hoogwerker (wielen)	2,50 m
Breedte hoogwerker (transport)	2,33 m
C Hoogte hoogwerker	2,89 m
Hoogte hoogwerker (transport)	2,89 m
E Wielbasis	2,80 m
Bodemvrijheid buiten de omtrek	1,61 m
D Bodemvrijheid	0,41 m

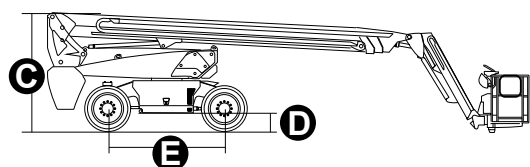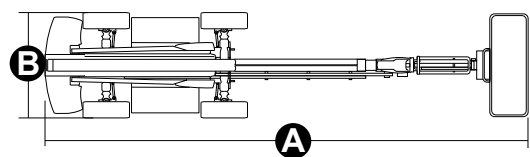

#LIFTDIFFERENT

www.magnith.com



De informatie in deze brochure is informatief en kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.